

Pikaopas S22 WA sähköpostilähetykseen.

Ennen kuin aloitat, varmista, että sinulla on toimiva SIM-kortti valmiina kameraasi varten.

1. SIM-kortin asettaminen

- Kameran laatikosta löydät suosittelemamme Burrel SIM-kortin. Jos haluat käyttää sitä, siirry osoitteeseen elisa.fi/burrel, valitse sieltä sinulle sopiva paketti ja etene sivun ohjeistuksen mukaisesti.
- Jos sinulla on jo olemassa oma eri SIM-kortti, voit käyttää tätä kortti Burrel kamerassasi. Varmistathan vain, että SIM-kortin PIN-koodin lukitus on pois päältä. Tämän voi tarkistaa laittamalla SIM kortti puhelimeen ja muuttaa asetus puhelimen asetuksissa. Tarkemmat tiedot tähän löydät puhelimesi käyttöoppaasta.

2. Kameran kiinteät osat asentaminen

- Kiinnitä antenni kameran päällä olevaan antenniliitäntään. Varmista, että se on kiinnitetty tiukasti ja että tiiviste on paikallaan. Tiiviste voi irrota vahingossa, kun keltaisen suojamuovin irroittaa.
- Avaa etukansi.
- Lisää kameraan 12 AA-paristoa. Vaihtoehtoisesti voit liittää 12V ulkoisen virtalähteen oikean kaapelin avulla.
- Aseta SD-kortti (enintään 32 GB, nopeusluokka 6 tai 10, tai UHS-1) korttipaikkaan, seuraten kortin symbolia oikean suunnan varmistamiseksi.
- Aseta SIM-kortti.


3. Kameran aktivointi

- Liikuta kameran virtakytkin ON-asentoon. Kamera siirtyy suoran esikatselun tilaan ja alkaa etsiä verkkoa.
- Kun kamera on löytänyt verkon näytöllä, lukee operaattorin nimi ja verkon vahvuus.
- Kokeile tarvittaessa eri sim korttia, jos kamera ei löydä verkkoa.
- Muista tarkistaa, että sim kortin pin koodi kysely on pois päältä. Mukana tulevassa Elisan sim kortissa tämä on automaattisesti pois päältä.


4. Asetuksien tarkistaminen kamerasta

- Jos kamerasi käynnistyy englannin kielellä, voit vaihtaa kielen helposti. Paina kameran Menupainiketta, joka on neljällä laatikolla varustettu painike. Käytä sitten nuolinäppäimiä



siirtyäksesi järjestelmävalikkoon, paina alas-nuolinäppäintä siirtyäksesi "Language" -tekstiin ja valitse sitten kieli siirtymällä vasemmalle tai oikealle nuolinäppäimillä. Paina sitten OK haluamasi kielen valitsemiseksi. Poistuaksesi valikosta, paina Menu-painiketta uudelleen.

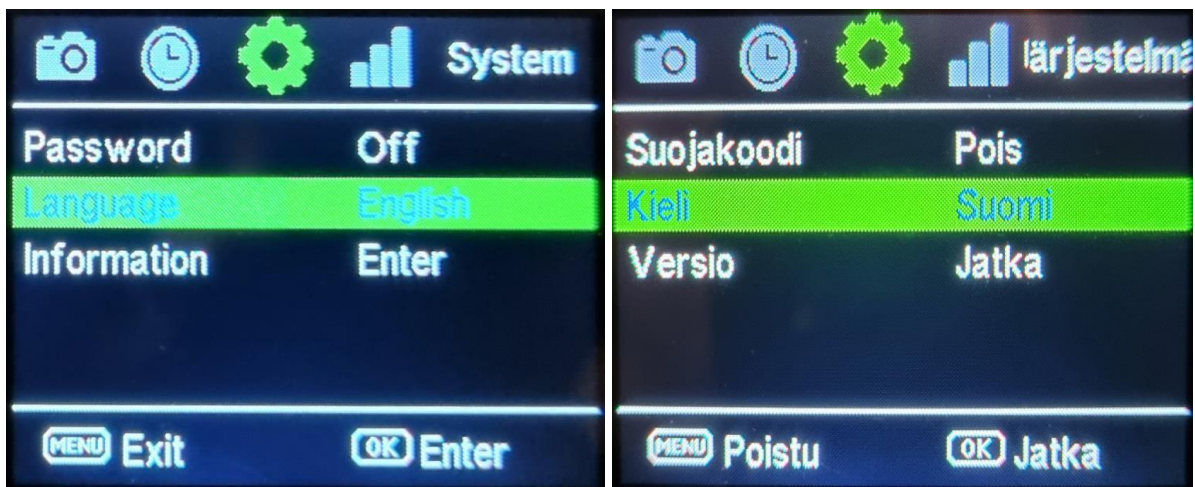

- Päivitä kellonaika ja päivämäärä, löydät sen järjestelmävalikosta. Paina OK ja liiku nuolilla vasemmalle tai oikealle haluttuun kohtaan. Nuolilla ylös/ alas saat muutettua valittua kohtaa nousevasti, tai laskevasti. Paina lopuksi OK tallentaaksesi asetukset.

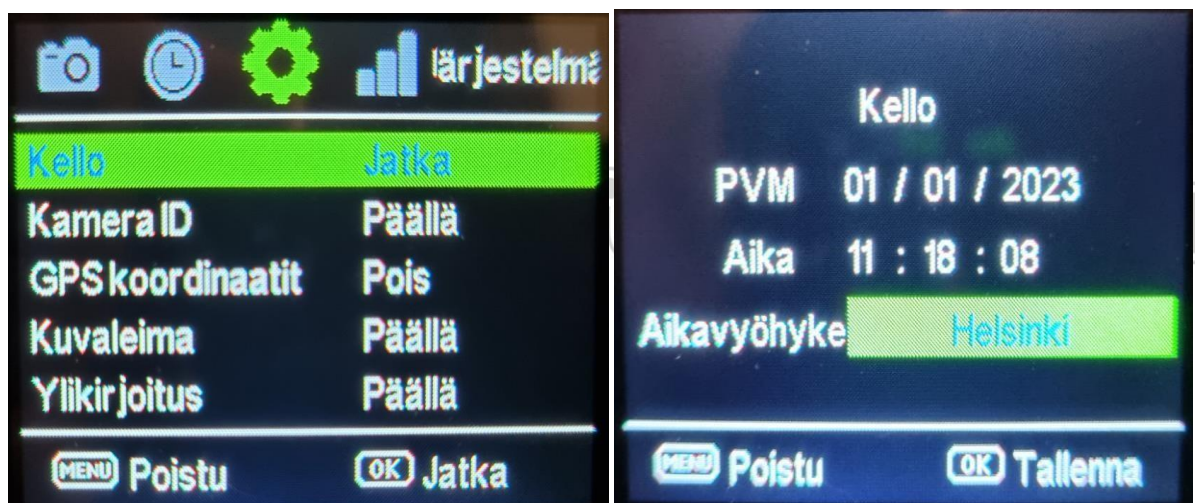


- Varmista ja vaihda tarvittaessa kameraan vastaanottotavaksi sähköposti. Se onnistuu, kun avaat asetukset MENU-painikkeesta -> siirry Lähetys-välilehdelle -> valitse nuoli alaspäin näppäimellä kohta "Vastaanotto" ja paina nuolta oikealle, että siinä lukee "Vastaanotto: Sähköposti". Tämän jälkeen paina OK-> aukeaa SMTP palvelinvalikko, **älä muuta näitä asetuksia**, vaan paina MENU näppäintä tallentaaksesi sähköpostivastaanoton ja poistuaksesi valikosta.

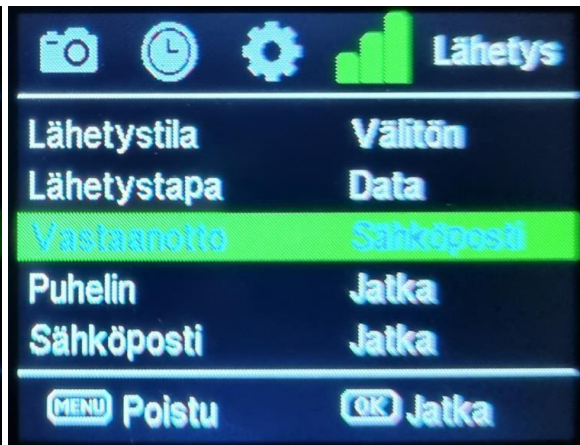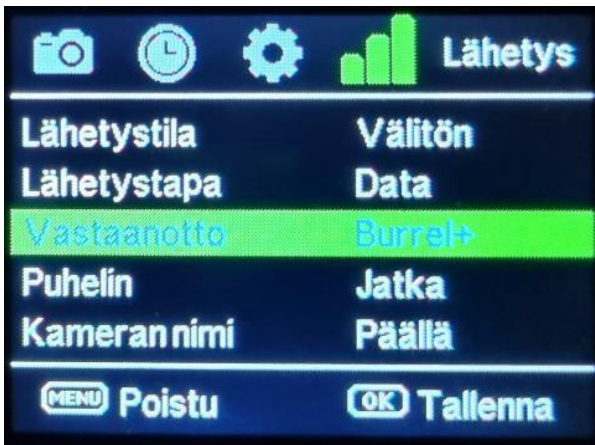


- Lisää sähköpostiosoite/ osoitteet (1-4kpl) jonne kamera lähettää kuvat tai videot. Tämä valikko löytyy Lähetys-välilehdestä. Paina OK ja lisää sähköposti/ sähköpostit. **Sähköpostiosoitetta kirjoitettaessa, varmista, että se on oikein kirjoitettu.**



- Tarkista, että kameran kuvausviive on vähintään 1 minuutti. Tämä asetuksen löydät laukaisu (kello ikoni) välilehdeeltä kohdasta kuvausviive. Muuta aikaa sivunuolinäppäimillä. Jos muutit asetusta, tallenna painamalla ok.

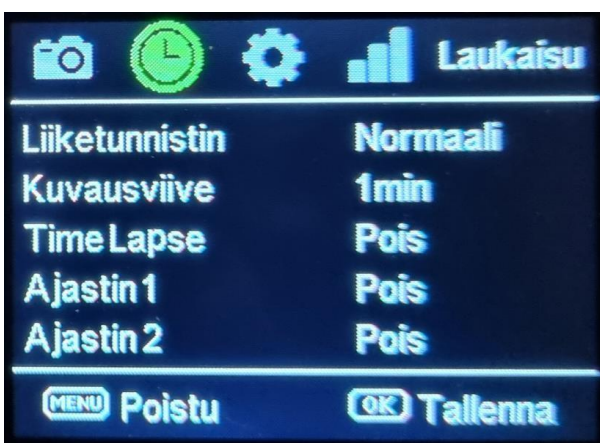

- Aseta kuvausasetukset. Tämän asetuksen löydät Kamera (Kamera ikoni) välilehdeeltä.

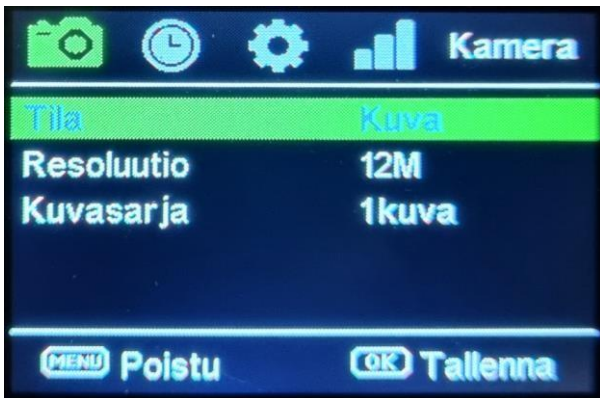

Jos haluat saada pelkästään kuvia, niin valitse kuvaustilaksi pelkkä kuva ja jos halut vain videoita valitse kuvaustilaksi pelkkä video. Kuva+Video kuvastilassa kamera lähettää ainoastaan kuvan ja tallentaa videon muistikortille.

Videonlähetyksessä huomioithan, että useimmat sähköpostipalvelut rajoittaa vastaanotettavaksi tiedoston kooksi 20MB. Aseta videon pituudeksi ja laaduksi esim. 720P/20sek. tai 1080P/10sek. Tällöin tiedoston koko ei ylitä rajoitusta.

5. Testikuvan ottaminen kameralla

- Nyt on aika testata kameraa. Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen esikatselutilaan OFF -> ON. Odota, että kamera löytää verkon, paina OK-painiketta ottaaksesi valokuvan ja paina sitten OK uudelleen lähettääksesi sen. Odota muutama minuutti, ja kuva ilmestyy aikaisemmin lisättyyn sähköpostiin. Jos tämä kestää pitkään, tarkista, että sähköposti oli kirjoitettu oikein, sekä sähköpostin roskapostikansio.

6. Kamera on käyttövalmis!

- Valitse paikka, johon haluat sijoittaa kameran. Kun kamera on valitsemallasi paikalla, avaa etukansi ja aseta kamera ON-asentoon. Odota, että kamera löytää verkon, tämän jälkeen pidä vasenta nuolinäppäintä pohjassa noin 3 sekuntia ja näytölle ilmestyy teksti "Aloita kuvaus", paina OK. Voit nyt sulkea kotelon, ja kamera on valmis toimintaan. Vaihtoehtoisesti kuvauksen voi aloittaa järjestelmävalikosta kohdasta "Aloita kuvaus"

Onnittelut! Burrel -riistakamerasi on nyt asennettu ja valmiina ottamaan ja lähettämään valokuvia/ videoita sähköpostiisi.